



2014/15 Catalogo ■ Catalogue



COMPRESSORI D'ARIA
A PISTONI

PISTON AIR COMPRESSORS



È il 1959 quando DARI incomincia a firmare i suoi primi compressori e negli anni il suo successo ha contribuito all'evoluzione dell'aria compressa e alla diffusione del suo utilizzo.

Il marchio DARI si è distinto sul mercato grazie al continuo miglioramento delle prestazioni dei propri prodotti, attraverso soluzioni di design innovative e la costante ricerca e l'utilizzo di materiali che permettono rendimenti più elevati e la riduzione dei costi energetici.

L'intero processo produttivo è integralmente Made in Italy: dalla progettazione alla produzione in stabilimento.

Assemblaggio e collaudo, eseguiti su linee automatizzate, sistemi robotizzati di ultima generazione e strumenti informatici per la progettazione e il controllo sono gli investimenti messi in atto per realizzare prodotti che soddisfino gli standard qualitativi del mercato.

Since 1959 DARI has distinguished itself among the producers of the air compressors and has contributed to the development of the compressed air and its use.

Presently, it represents a well-known brand due to the continuous improvement of the products' performance by means of the innovative design and the reduction of the power consumption. The entire production process is completely "Made in Italy". Assembling and testing, carried out on automated lines, advanced robotic systems, and computer tools used for design and control, are the key elements the company employs for the production of the equipment that meets the highest quality standards of the market.



Gruppi
Pumps

Indice

Index



Gamma coassiali oilless

PAG. 4

Direct driven oilless range

Gamma coassiali lubrificati

PAG. 6

Direct driven lubricated range

Gamma a cinghia monostadio

PAG. 8

Belt driven single-stage range

Gamma a cinghia bistadio

PAG. 10

Belt driven two-stage range

Gamma a cinghia bistadio Tandem

PAG. 12

Tandem belt driven two-stage range

Gamma Silenziati

PAG. 13

Silent range

Gamma a "V" lubrificati

PAG. 16

Lubricated "V" type range

PAG. 18

Gamma coassiali oilless

Direct driven oilless range

- Gruppi pompanti interamente realizzati in alluminio pressofuso, non lubrificati e senza manutenzione.

Queste caratteristiche garantiscono aria senza impurità per gli utilizzi più delicati e semplice trasportabilità, non esistendo nessun pericolo di fuoriuscite di olio anche nel caso in cui il compressore sia coricato su un lato.

- Involucri realizzati in plastica robusta.

Coprono completamente tutte le parti meccaniche interne ed impediscono il contatto accidentale con parti in movimento o che si riscaldano durante il funzionamento.

- Tutti i modelli di questa linea sono confezionati in scatole a quattro colori, graficamente accattivanti, illustrate con immagini fotografiche di utilizzo e corredate da simboli di semplice lettura che sintetizzano le informazioni tecniche.

- *Pumps entirely made of die-cast aluminium, oilless and with no need for maintenance.*

These characteristics guarantee air without impurities for the most delicate applications and simple transportability, since there is no danger of oil leakage, even when the compressor is laid down on a side.

- *Shroud made of sturdy plastic.*

They fully cover all the internal mechanical parts and prevent accidental contact with moving parts or with parts that heat up during operation.

- *All the models of this line are packaged in boxes with four colours with sleek graphics, illustrated with photographic images and symbols that summarize the technical information and that are easy to read.*

■ SPIDER 6/195



Facile da trasportare grazie alla comoda maniglia.
Easy to carry thanks to the ergonomic handle.

Pannello di controllo completo e compatto.
Complete and compact control panel.



Dotato di gancio per gli accessori (non inclusi).
Equipped with a hook for the accessories (not included).



Piedini a ventosa per una migliore stabilità in fase di lavoro.
Suction cup feet for a better stability during working performances.

Compressori coassiali oilless



Direct driven oilless compressors

- Compressori ideali per tutti i lavori di casa e per il bricolage
- Gruppo pompante autolubrificato che non richiede manutenzione
- Compatti e facili da trasportare e riporre

- *Compressors ideal for all domestic jobs and DIY*
- *Oilless, maintenance free pump*
- *Compact and easy to transport and storage*

- Fino a 10 bar
Up to 10 bar
- Da 1,5 a 2 HP
From 1,5 to 2 HP
- Da 6 a 50 litri
From 6 to 50 L



Copertura con pannello di controllo e due tasche porta accessori integrati.
Shroud with control panel and two accessory storage integrated.



Compatto e facile da trasportare e riporre.
Compact and easy to transport and storage.



Gancio per accessori (non inclusi).
Hook for tools (not included).




■ SPIDER 24/195



Piedini in gomma per una maggiore stabilità in fase di utilizzo.
Rubber feet for stability when in use.

■ SPIDER 24V/195



Macchina compatta, utilizzabile ovunque.
Compact machine, usable everywhere.

■ SPIDER 50V/227



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace. l/min./CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensione Dimensions LxPxX/WxDxH	Codice a barre Ean code
SPIDER 6/195	C6BB304FDR623	OL195	6	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,4	230/50	9,5/20,9	355x315x370	8017750259994
SPIDER 24/195	B6CC304FDR624	OL195	24	1,5/1,1	1	8/116	NO	3400	180/6,4	230/50	20/44,0	570x255x445	8017750260006
SPIDER 24V/195	8117190FDR625	OL195	24	1,5/1,1	1	10/145	NO	3400	180/6,4	230/50	13,5/29,7	365x365x620	8017750260013
SPIDER 50V/227	8117180FDR626	OL227	50	2/1,5	1	10/145	NO	3400	222/7,8	230/50	22,2/48,8	330x330x845	8017750260020


Gamma coassiali lubrificati

Direct driven lubricated range

- Gruppi pompanti lubrificati con cilindro in ghisa, carter e testa in alluminio e robuste coperture in plastica che convogliano l'aria per il raffreddamento della testata.
- Motori elettrici sovradimensionati per assicurare una lunga durata nel tempo.
- Tutti i modelli di questa linea sono confezionati in scatole a quattro colori, graficamente accattivanti, illustrate con immagini fotografiche di utilizzo e corredate da simboli di semplice lettura che sintetizzano le informazioni tecniche.
- *Pumps lubricated with a cast iron cylinder, crankcase and head in aluminium and sturdy covers in plastic that channel the air to cool down the head.*
- *Oversized electrical motors to ensure long durability.*
- *All the models of this line are packaged in boxes with four colours with sleek graphics, illustrated with photographic images and symbols that summarize the technical information and that are easy to read.*



■ SMART 24/210



Gruppo pompante lubrificato da 2 Hp con robusto motore asincrono.
Lubricated 2 Hp pump with heavy induction motor.



Facile da trasportare.
Easy to transport.

■ SMART 50/210



Compressori coassiali lubrificati



Direct driven lubricated compressors

- Compressori di grande versatilità e semplicità d'uso
- Dotati di gruppo pompante lubrificato con potente motore elettrico
- Ideali per tutte le applicazioni hobbistiche e semiprofessionali
- *Very versatile and easy to use compressors*
- *Equipped with lubricated pump with powerful electric motor*
- *Ideal for all DIY and semi-professional applications*

- Fino a 8 bar
Up to 8 bar
- 2 HP
2 HP
- Da 24 a 50 litri
From 24 to 50 L



■ SMART 24/230



Ruote grandi e comoda maniglia che rende facile il trasporto.
Large wheels and comfy handle make transport easy.

Gruppo pompante lubrificato da 2 HP, con motore che non presenta parti soggette ad usura.
Lubricated 2 HP pump with a motor that has no parts subject to wear.



Comandi semplici e facili da utilizzare.
Simple, user friendly controls.



■ SMART 50/230



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace. l/min./CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensione Dimensions LxPxA/WxDxH	Codice a barre Ean code
SMART 24/210	RCCC404FDR627	RC2	24	2/1,5	1	8/116	YES	2850	210/7,4	230/50	25/55,1	600x255x590	8017750260037
SMART 50/210	RCDV404FDR628	RC2	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	210/7,4	230/50	36/79,4	830x325x655	8017750260044
SMART 24/230	FCCC404FDR629	FC2	24	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	25/55,1	600x255x590	8017750260051
SMART 50/230	FCDC404FDR630	FC2	50	2/1,5	1	8/116	YES	2850	222/7,8	230/50	36/79,4	830x325x655	8017750260068

Gamma a cinghia monostadio

Belt driven single-stage range

Gruppi pompanti costruiti per garantire, grazie all'ottima resistenza all'usura, una durata nel tempo e un'affidabilità elevata.

Molti i vantaggi che contraddistinguono questi compressori a cinghia bicilindrici:

- **collettori alettati** che assicurano un efficace raffreddamento dell'aria in entrata nel serbatoio;
- **carter dell'olio sovradimensionati** per una migliore lubrificazione;
- **alberi in ghisa sferoidale**;
- **bielle con speciale lavorazione antiusura**;
- **volani plurialettati** per un miglior raffreddamento del gruppo pompante.

Thanks to their excellent resistance to wear, these pumps are built to guarantee durability in time and the highest reliability.

The advantages that distinguish these belt driven bi-cylindrical compressors are many:

- **aftercoolers** that ensure efficient cooling of the air flowing into the tank;
- **oversized oil crankcase** for improved lubrication;
- **spherical shafts in cast iron**;
- **connecting rods with a special anti-wear manufacture**;
- **multi blade flywheels** for optimal cooling of the pump.

Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa (disponibile da 150 litri).
Pressure regulator with dual compressed air output (available from 150 litres).



Gruppo pompante estremamente affidabile con cilindro in ghisa. Ampie superfici alettate per un miglior raffreddamento.
Extremely reliable pump with cast iron cylinder. Wide finned surfaces for a better cooling.



Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.
Large wheels and convenient handle make transport easy.

■ DEC 200/2800B-3M

		
3 HP	200 L	10 BAR

Compressori a cinghia monostadio



Belt driven single-stage compressors

- Adatti ad un impegno gravoso e continuato
- Ideali per hobbisti esigenti, professionisti e piccole industrie
- Dotati di gruppi pompanti potenti e affidabili

- *Suitable for constant hard work*
- *Ideal for demanding hobbyists, professionals and small businesses*
- *Equipped with powerful and reliable pumping units with cast iron cylinder*

- Fino a 10 bar
Up to 10 bar
- Da 2 a 4 HP
From 2 to 4 HP
- Da 50 a 270 litri
From 50 to 270 L



L'alta efficienza pone il gruppo pompante B3800B ai vertici della sua categoria.
Its high efficiency places the B3800B pump at the top of its category.

Ruote grandi e maniglia comoda rendono facile il trasporto.
Large wheels and ergonomic handle make transport easy.



■ DEC 270/3800B-4T



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt.	Potenza Power HP/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace. l/min./CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensione Dimensions LxPxAX/WxDxH	Codice a barre Ean code
DEC 50/2800-2M	28DC404FDR095	B2800	50	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	48/105,8	800x390x750	8017750259512
DEC 100/2800-2M	28FC404FDR096	B2800	100	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	62/136,7	1105x420x800	8017750259529
DEC 150/2800-2M	28HC404FDR137	B2800	150	2/1,5	2	10/145	YES	1250	255/9	230/50	85/187	1390x430x895	8017750260136
DEC 50/2800B-3M	28DC504FDR138	B2800B	50	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	50/110	875x375x790	8017750260143
DEC 100/2800B-3M	28FC504FDR139	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	64/141	1105x420x800	8017750260150
DEC 100/2800B-3T	28FC541FDR140	B2800B	100	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	64/141	1105x420x800	8017750260167
DEC 150/2800B-3M	28HC504FDR105	B2800B	150	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	87/192	1390x430x895	8017750259628
DEC 200/2800B-3M	28LC504FDR097	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	230/50	96/211,6	1520x445x1000	8017750259536
DEC 200/2800B-3T	28LC541FDR141	B2800B	200	3/2,2	2	10/145	YES	1570	330/11,6	400/50	96/211,6	1520x445x1000	8017750260174
DEC 200/3800B-4T	36LC601FDR142	B3800B	200	4/3	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	125/275,6	1520x445x1015	8017750260181
DEC 270/3800B-3M	36NC504FDR099	B3800B	270	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	146/322	1530x590x1175	8017750259550
DEC 270/3800B-4T	36NC601FDR100	B3800B	270	4/3	2	10/145	YES	1400	480/16,9	400/50	156/344	1530x590x1175	8017750259567

Gamma a cinghia bistadio

Belt driven two-stage range

I modelli di questa gamma sono arricchiti da soluzioni tecniche che ne migliorano l'utilizzo:

- **robusti paracinghia in plastica** a protezione di tutte le parti in movimento;
- **riduttori di pressione con doppia uscita;**
- **gruppi pompanti bistadio ad alta efficienza;**
- **cilindri in ghisa** per una lunga durata;
- **controlli visivi del livello dell'olio;**
- **solide maniglie;**
- **ruote di grandi dimensioni e doppie ruote pivotanti** per un facile trasporto.

The models of this range are enriched with technical solutions that improve their use:

- **sturdy belt guards in plastic** to protect all the moving parts;
- **pressure reducers with dual outlet;**
- **highly efficient two-stage pumps;**
- **cylinders in cast iron** for long durability;
- **visual check of the oil level;**
- **solid handles;**
- **large wheels and double caster wheels** for simple transportation.

■ DEC 200/NB4-4T



Regolatore di pressione con doppia uscita d'aria compressa.
Pressure regulator with dual compressed air output.



Gruppo pompante bistadio con cilindro in ghisa, dotato di ampi collettori per un migliore raffreddamento dell'aria compressa.
Two stage pump with cast iron cylinder, equipped with large inter and aftercoolers for better cooling of the compressed air.



Quattro ruote, due di grandi dimensioni e due pivotanti, e una comoda impugnatura garantiscono stabilità e facilità di movimentazione.
Four wheels, two large and two caster, and an ergonomic handle guarantee stability and easy movement.

Compressori a cinghia bistadio



Belt driven two-stage compressors

- Adatti ad un impegno gravoso e continuato
- Ideali per professionisti e piccole industrie
- Dotati di gruppi pompanti potenti e affidabili

- *Suitable for constant hard work*
- *Ideal for professionals and small businesses*
- *Equipped with powerful and reliable pumping units with cast iron cylinder*

- Fino a 11 bar
Up to 11 bar
- Da 4 a 10 HP
From 4 to 10 HP
- Da 200 a 500 litri
From 200 to 500 L

Un robusto paracinghia in plastica protegge tutte le parti in movimento e, grazie alle ampie feritoie, aumenta la ventilazione sul gruppo pompante.

Sturdy plastic belt guard that protects all parts in motion and, thanks to the large slots increases ventilation of the pumping unit.



Tubo di mandata progettato per migliorare il raffreddamento dell'aria.
Output hose designed to improve air cooling.

Filtro di aspirazione di grandi dimensioni studiato per ridurre il rumore e ottimizzare il rendimento del compressore.

Large intake filter designed to reduce noise and optimise compressor performance.



■ DEC 500/NB10-10T



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. max. Max. press.	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace.	Tensione freq. Voltage freq.	Peso Weight	Dimensione Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	HP/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz	kg/lbs	LxPxWxDxH	
DEC 200/NB4-4T	N4LC601FDR143	NB4	200	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	97/214	1480x550x980	8017750260198
DEC 270/NB5-5,5T	N5NC701FDR144	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	155/341	1550x590x1130	8017750260204
DEC 270/NB7-7,5T	N7NC801FDR145	NB7	270	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	168/370	1550x590x1130	8017750260211
DEF 500/NB5-5,5T	N5TN701FDR146	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	222/488	2080x700x1450	8017750260228
DEF 500/NB7-7,5T	N7TN801FDR147	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	225/496	2080x700x1450	8017750260235
DEC 500/NB10-10T	N1TC901FDR167	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	276/608	2080x700x1450	8017750260594
DEF 500/NB10-10T	N1TN901FDR148	NB10	500	10/7,5	2	11/160	YES	1250	1230/43,4	400/50	276/608	2080x700x1450	8017750260242

Compressori a cinghia bistadio Tandem

Tandem belt driven two-stage compressors

Montano di serie le centraline di temporizzazione con l'avviamento diretto.

Which feature a timing control panel with direct start-up.

L'allestimento dei compressori Tandem garantisce:

- una totale flessibilità di utilizzo;
- un'elevata affidabilità;
- migliori prestazioni grazie alla maggior aria aspirata e al più alto rendimento volumetrico.

Tandem compressor set-up guarantees:

- *total flexibility of use;*
- *high reliability;*
- *better performance thanks to the higher intake of air and a higher volumetric efficiency.*

■ DETF 900/NB10-20T



Disponibile anche in versione con avviatore stella triangolo.
Also available with star-delta starter.

Robusti paracinghia in plastica progettati per migliorare la ventilazione dei due gruppi pompanti.
Sturdy plastic belt guard designed to improve ventilation of the two pump.



Piedini antivibranti di grandi dimensioni per una maggiore stabilità durante il funzionamento.
Large, vibration damping feet for greater stability during operation.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt	Potenza Power HP/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace. l/min./CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt/Hz	Peso Weight kg/lbs	Dimensione Dimensions LxPxA/WxDxH	Codice a barre Ean code
DETF 500/NB5-11T	N5UN701FDR149	NB5	500	5,5+5,5/4+4	2	11/160	YES	1480	1280/45,2	400/50	300/661	2080x700x1450	8017750260259
DETF 500/NB7-15T	N7UN801FDR150	NB7	500	7,5+7,5/5,5+5,5	2	11/160	YES	1250	1680/59,4	400/50	303/667	2080x700x1450	8017750260266
DETF 900/NB10-20T	N1WN901FDR151	NB10	900	10+10/7,5+7,5	2	11/160	YES	1250	2460/86,8	400/50	529/1166	2350x830x1780	8017750260273

Gamma Silenziosi

Silent range

Realizzati per risolvere il problema del rumore negli ambienti di lavoro, **questi compressori si distinguono sul mercato per il più basso livello di rumorosità della categoria.**

La riduzione della rumorosità è stata ottenuta racchiudendo la macchina in un mobile insonorizzato con speciali pannelli fonoassorbenti, curando la ventilazione e, su alcuni modelli, utilizzando speciali silenziatori di aspirazione.

La combinazione di materiali di alta qualità e la massima accuratezza nell'assemblaggio della macchina assicurano ottime prestazioni e una lunga durata nel tempo.

VANTAGGI:

- elevato abbattimento del rumore;
- ventilazione forzata;
- pannello di controllo integrato;
- avviamento stella-triangolo controllato da una scheda elettrica;
- gruppo pompante con cilindro in ghisa per una lunga durata;
- collettore alettato per il raffreddamento dell'aria;
- totale accessibilità degli organi meccanici ed elettrici interni.

*Made to solve the problem of noise in the work place, **these compressors stand out in the market for having the lowest noise level in the category.***

This noise reduction was achieved by enclosing the machine in a sound proof cabinet with special sound absorbing panels, taking care of ventilation and, on some models, using special intake silencers.

The combination of high quality material and maximum care in assembly of the machine ensure excellent performance and long life.


FEATURES:

- low noise emission;
- forced ventilation;
- integrated control panel;
- star-delta starter run by electronic card;
- pump unit with cast iron cylinder for long life;
- finned aftercooler for cooling the air;
- easy access to internal mechanical and electrical parts.



- Bassi livelli di rumorosità, compressori silenziosi con il livello di rumorosità più basso della categoria.

- Low noise levels, compressors with the lowest noise level available in the category.

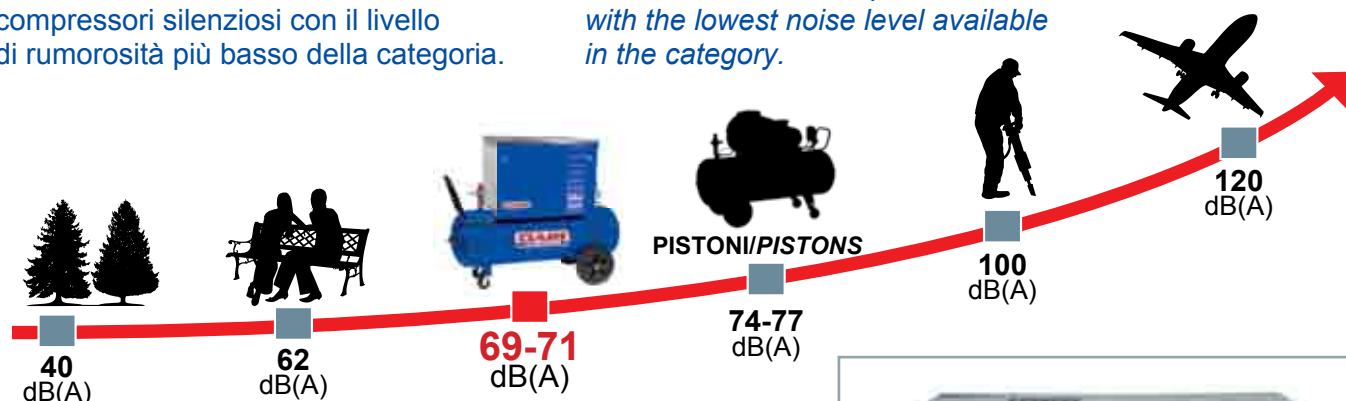

Totale accessibilità agli organi meccanici ed elettrici interni.
Total accessibility to internal mechanical and electrical parts.



■ SILBOX 3800/100-3T



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. max. Max. press.	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace.	Tensione freq. Voltage freq.	dB(A)	Peso Weight	Dimensione Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	HP/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM	Volt/Hz		kg/lbs	LxPxH/WxDxH	
SILBOX 3800/100-2M	36FR404FDR152	B3800	100	2/1,5	2	10/145	YES	800	283/10	230/50	69	85/187	1200x450x960	8017750260280
SILBOX 3800/100-3M	36FR504FDR153	B3800	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	230/50	69	85/187	1200x450x960	8017750260297
SILBOX 3800/100-3T	36FR541FDR154	B3800	100	3/2,2	2	10/145	YES	1100	390/13,8	400/50	69	85/187	1200x450x960	8017750260303

- I modelli sono proposti nelle versioni senza serbatoio o con serbatoio da 270 e 500 litri, di grande compattezza e che occupano poco spazio.

- The models are available in versions without tanks or with 270 and 500 litre, highly compact to take up as little space as possible.

- Fino a 11 bar
Up to 11 bar
- Da 2 a 7,5 HP
From 2 to 7,5 HP
- Da 0 a 500 litri
From 0 to 500 L

SILBOX NB5-5,5T-270F



Queste macchine sono state progettate con particolare riguardo alla semplicità di manutenzione di tutti i componenti interni.
These machines have been designed with particular attention to the simplicity of maintenance operations on all internal components.



MADE IN ITALY

La gamma dei compressori silenziosi è stata interamente progettata e realizzata in Italia.
The silenced compressors range is designed and built in Italy.

Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank Lt.	Potenza Power HP/kW	Cilindri Cylinder n.	Press. max. Max. press. bar/PSI	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace. l/min./CFM	Tensione freq. Voltage freq. Volt./Hz	dB(A)	Peso Weight kg./lbs	Dimensione Dimensions LxPxH/WxDxH	Codice a barre Ean code
SILBOX NB4-4T	N4AT601FDR155	NB4	—	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	69	109/240	770x790x790	8017750260310
SILBOX NB5-5,5T	N5AT701FDR156	NB5	—	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	118/260	770x790x790	8017750260327
SILBOX NB5-5,5T SD	N5AT705FDR157	NB5	—	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	118/260	770x790x790	8017750260334
SILBOX NB7-7,5T	N7AT801FDR158	NB7	—	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	69	120/264	770x790x790	8017750260341
SILBOX NB7-7,5T SD	N7AT805FDR159	NB7	—	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	69	120/264	770x790x790	8017750260358
SILBOX NB4-4T-270F	N4NT701FDR160	NB4	270	4/3	2	11/160	YES	1480	480/17	400/50	69	184/405	1190x790x1400	8017750260365
SILBOX NB5-5,5T-270F	N5NT701FDR161	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	193/425	1190x790x1400	8017750260372
SILBOX NB5-5,5T-270F SD	N5NT705FDR162	NB5	270	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	193/425	1190x790x1400	8017750260389
SILBOX NB5-5,5T-500F	N5TT701FDR163	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	245/540	2000x790x1400	8017750260396
SILBOX NB5-5,5T-500F SD	N5TT705FDR164	NB5	500	5,5/4	2	11/160	YES	1480	640/22,6	400/50	71	245/540	2000x790x1400	8017750260402
SILBOX NB7-7,5T-500F	N7TT801FDR165	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	70	250/551	2000x790x1400	8017750260419
SILBOX NB7-7,5T-500F SD	N7TT805FDR166	NB7	500	7,5/5,5	2	11/160	YES	1250	840/29,7	400/50	70	250/551	2000x790x1400	8017750260426

Gamma a "V" lubrificati

Lubricated "V" type range

La gamma di compressori lubrificati a "V" DARI include: compressori coassiali e compressori con trasmissione a cinghia.

- I compressori coassiali montano gruppi pompanti realizzati in alluminio con cilindri in ghisa che garantiscono una grande portata d'aria; mentre i compressori a cinghia sono forniti di gruppi pompanti costruiti interamente in ghisa a basso numero di giri e i loro paracinghia, realizzati in plastica robusta, sono disegnati per convogliare l'aria del volano direttamente sui cilindri, garantendo un raffreddamento ottimale.
- Dotati di filtri d'aria esterni per facilitarne l'apertura per la pulizia e spie per il controllo visivo del livello dell'olio.
- Adatti ad usi intensivi, i compressori con cilindri a "V" DARI sono lo strumento ideale di lavoro per hobbisti esigenti e professionisti.

The DARI range of lubricated "V" type compressors includes both the lubricated coaxial "V" compressors and the belt driven compressors.

- *The coaxial compressors feature pumps made of aluminium with cylinders in cast iron that guarantee large air capacity. The belt driven compressors are supplied with pumps entirely manufactured in cast iron with a low number of revs; their belt guards, made of sturdy plastic, are designed to channel the air of the flywheel directly on to the cylinders, thereby considerably lowering the temperature of the compressed air generated.*
- *Equipped with external air filters to make them easier to open for cleaning and sight glasses to visually check the oil level.*
- *Suitable for intensive use, the DARI compressors with "V" cylinders are the ideal working tool for demanding hobbyists and professionals.*

■ SMART 50/420



Gruppo pompante coassiale bicilindrico a "V" a 2850 giri/min ad elevato rendimento ed alta affidabilità.
Coaxial two cylinder "V", 2850 RPM high performance and high reliability pump.

Doppio piede fisso per una migliore stabilità in fase di lavoro.
Double fixed support for a better stability during working performances.

Compressori a "V" lubrificati



Lubricated "V" type compressors

- Compressori adatti ad un impegno gravoso e continuo
- Ideali per hobbisti esigenti e professionisti
- Utilizzabili con una vasta gamma di utensili pneumatici
- *Compressors suitable for heavy and prolonged use*
- *Ideal for the most demanding hobbyists and professionals*
- *Can be used with a wide range of pneumatic tools*

- Fino a 9 bar
Up to 9 bar
- Da 3 a 4 HP
From 3 to 4 HP
- Da 50 a 200 litri
From 50 to 200 L



Ruote grandi e comoda maniglia che rende facile il trasporto.
Large wheels and comfy handle make transport easy.

■ MISTRAL 100/VCF-3M



Gruppo pompante in ghisa, funzionante a bassa velocità, di lunga durata ed elevata affidabilità.
Pump in cast iron, low number of revs, long durability and high reliability.

■ MISTRAL 150/W4-4T



Nome Name	Codice Code	Gruppo Pump	Serbatoio Tank	Potenza Power	Cilindri Cylinder	Press. max. Max. press.	Lubrificato Lubricated	N. Giri RPM	Aria Aspirata Air Displace.	Tensione freq. Voltage freq. Volt/Hz	Peso Weight	Dimensione Dimensions	Codice a barre Ean code
			Lt	HP/kW	n.	bar/PSI			l/min./CFM		kg/lbs	LxPxX/WxDxH	
SMART 50/420	8119500FDR131	VDC	50	3/2,2	2	9/131	YES	2850	356/12,57	230/50	45/99,2	830x350x670	8017750260075
SMART 100/420	8119750FDR132	VDC	100	3/2,2	2	9/131	YES	2850	356/12,57	230/50	56/123,4	1070x370x820	8017750260082
MISTRAL 100/VCF-3M	8119615FDR133	VCF	100	3/2,2	2	9/131	YES	1150	350/12,36	230/50	80/176,4	1010x415x905	8017750260099
MISTRAL 100/VCF-3T	8119615FDR134	VCF	100	3/2,2	2	9/131	YES	1150	350/12,36	400/50	82/180,7	1010x415x905	8017750260105
MISTRAL 150/W4-4T	8119640FDR135	4W	150	4/3	3	9/131	YES	1150	545/19,2	400/50	98/216,0	1390x430x975	8017750260112
MISTRAL 200/W4-4T	8119645FDR136	4W	200	4/3	3	9/131	YES	1150	545/19,2	400/50	121/266,7	1520x445x1015	8017750260129



■ OL195



■ RC2



■ FC2



■ VDC



■ VCF



■ 4W



■ B2800



■ B2800B



■ B3800B



■ NB4



■ NB5



■ NB7



■ NB10

Pumps

Nome Name	Codice Code	Cilindri Cylinder	Stadi Stages	Potenza Power	Press. max. Max. press.	N. Giri RPM	Aria aspirata Air Displac.	Filtro Filter	Collettore After cooler	Tensione freq. Voltage freq.
		n.		HP/kW	bar/PSI		l/min./CFM	Tipo/Type		Volt/Hz

■ Gruppi coassiali oilless | *Direct driven oilless pumps*

OL195	A60000N	1	1	1,5/1,1	10/145	3400	180/6,4	–	–	230/50
OL227	C700000	1	1	2/1,5	10/145	3400	220/7,8	–	–	230/50

■ Gruppi coassiali lubrificati | *Direct driven lubricated pumps*

RC2	9414953	1	1	2/1,5	8/116	2850	210/7,4	Rotondo/Round	–	230/50
FC2	FC0000B	1	1	2/1,5	8/116	2850	222/7,8	Rotondo/Round	–	230/50

■ Gruppi a “V” lubrificati | *Lubricated “V” type pumps*

VDC	3KN000C	2	1	3/2,2	9/131	2850	356/12,57	–	–	230/50
VCF	9415216	2	1	3/2,2	9/131	1150	350/12,36	–	–	230/50
4W	9415973	3	1	4/3	9/131	1150	545/19,2	–	–	230/50

■ Gruppi a cinghia monostadio | *Belt driven single-stage pumps*

B2800	2800000	2	1	2/2,5	9/131	1250	255/9	Rettangolare/Square	–	230/50
B2800B	280000B	2	1	3/2,2	9/131	1570	330/11,6	Rettangolare/Square	YES	230/50
B3800B	370000B	2	1	4/3	9/131	1400	480/16,9	Rettangolare/Square	YES	230/50

■ Gruppi a cinghia bistadio | *Belt driven two-stage pumps*

NB4	N40000A	2	2	4/3	11/160	1480	480/17	Rotondo/Round	YES	230/50
NB5	N50000A	2	2	5,5/4	11/160	1480	640/22,6	Rotondo/Round	YES	230/50
NB7	N70000A	2	2	7,5/5,5	11/160	1250	840/29,7	Rotondo/Round	YES	230/50
NB10	N10000A	2	2	10/7,5	11/160	1250	1230/43,4	Rotondo/Round	YES	230/50



Via Einaudi, 6
10070 Robassomero (TO) - Italy
Tel. +39 011 9233000
Fax +39 011 9241138
infomail@daricompressors.it
www.daricompressors.com



Distributore | Distributor

DARI utilizza solo energia verde
DARI uses only green energy

POWERED BY
REPOWER

I modelli e le caratteristiche riportati in questo catalogo possono subire variazioni senza preavviso.
Models and features in this catalogues may be subject to changes without prior notice.

Cod. 9041378 - Stampato 10/2014